


# 樽200年シリーズ

## 取扱説明書

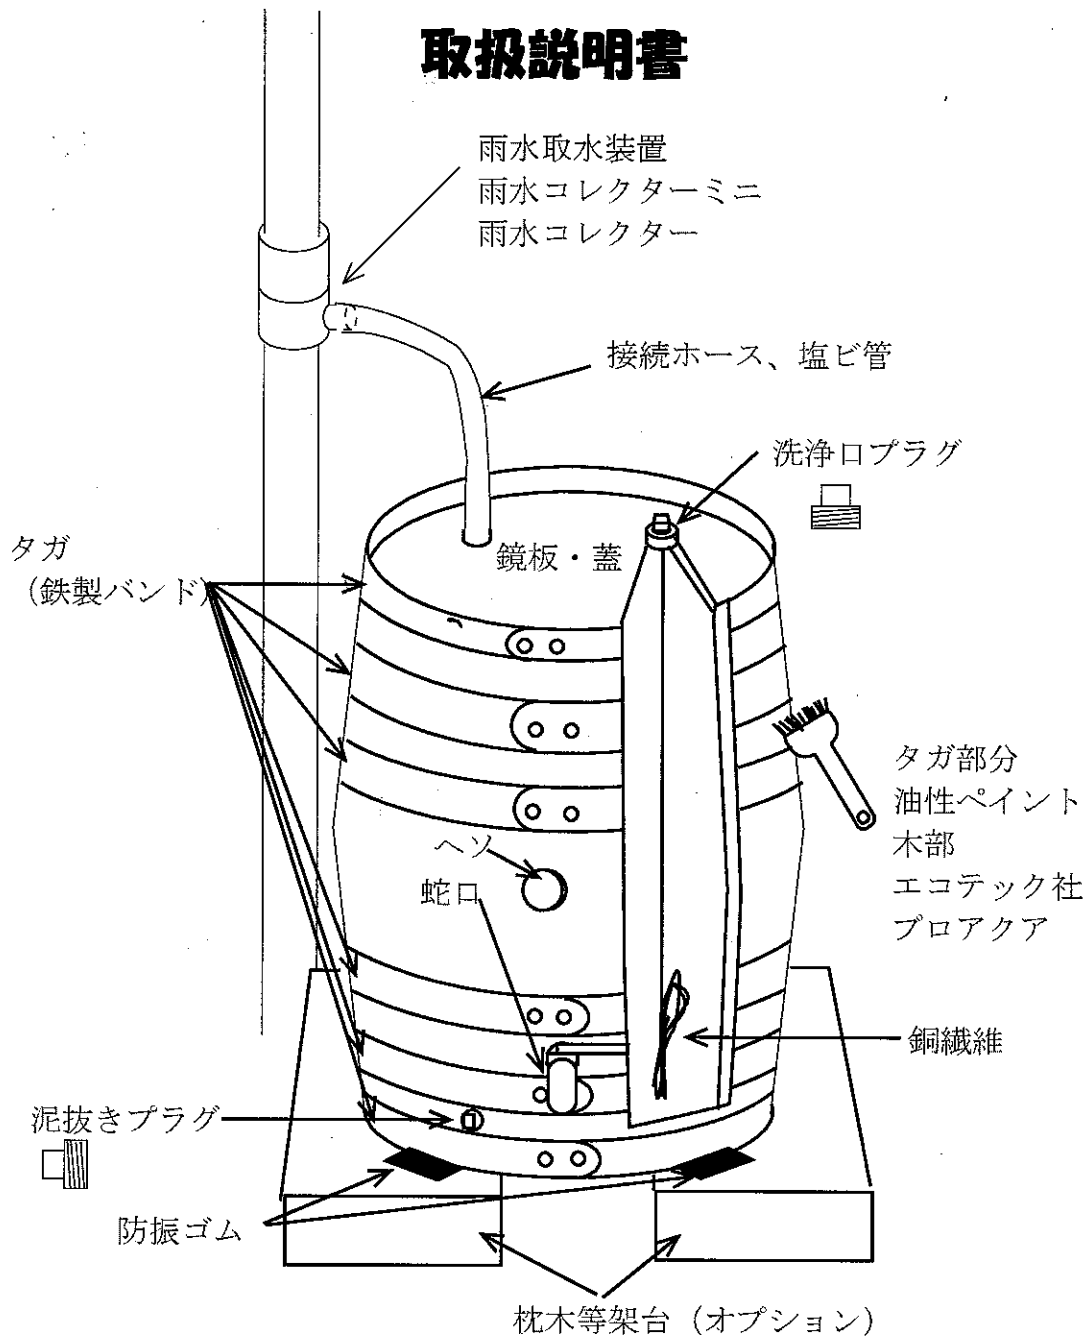

\*上図は参考例。設置条件によって仕様は異なります。

## 目次

1. 安全上のご注意
2. メンテナンスの方法
3. ご使用の中止の際について
4. お困りの時に
5. お問い合わせ先

### 1. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、樽200年シリーズを安全に正しくお使い頂き、お客様や他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告** 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがあるもの

**注意** 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか物的損害を生じるおそれがあるもの

## 警 告

○180L・250Lタイプの樽は空の状態では重量が約60KG、500L樽で約120KGあります。満水状態では約240KG以上になります。樽を他の場所へ移動する場合は怪我をしないようご注意ください。

○樽の上には、乗らないでください。樽の蓋が外れ、内部に落ち込むおそれがあります。

○寄りかかったりしないでください。万一タンクが倒れた場合、大変危険です。

○直に手でなでたりしないでください。木製品のため、表面にささくれがあります。また、樽を締めている鉄製のタガの角など鋭利な部分がありますので、手を痛めないようご注意ください。

○本製品は、雨水をためるためのものです。雨水利用目的以外にお使いにならないでください。水以外のもの（灯油、ガソリン、アルコール等）は絶対に入れないでください。

○溜めた雨水は、庭木などへの散水用としての利用のため、飲用には適しませんので、ご了承ください。

○耐震性はありませんので、地震発生の際には近づかないようご注意ください。

## 注 意

○樽は直接地面の上に置かないでください。腐食及びシロアリ等の害虫被害の原因となります。本製品は、薬品による防腐・防蟻処理はしておりません。

○冬期に周囲温度が0℃以下になる場所では凍結対策をとる必要があります。蛇口の内部が凍結することで、破損する恐れがあります。蛇口に保温用として布などを2 cm ぐらいの厚さに巻き、上からビニールテープを巻いて凍結を防いで下さい。

○常に樽の蛇口直下までは貯水をお願いします。空の状態で放置しておきますと乾燥により部材が縮み、隙間から水が漏れるようになります。特に冬場は乾燥しやすいのでご注意ください。通常は水を含むと復元しますが、乾燥しすぎた場合、復元できなくなります。雨が降らず水が溜まらない場合は、お手数ですが乾燥を防ぐため、水道水を樽の上面（蓋部分）の洗浄口プラグから水道水を加水して下さい。加水する量は、蛇口上部（蛇口から水を出ることができる水位）まで入れて下さい。


○雨水樽は木材を組み合わせてできておりますので、乾燥や微少な部材のゆがみから、水がしみ出る場合があります。また、樽の部材を締めているタガ部分から錆が浮き出し流れ出て、コンクリート、タイル等に色が移る場合がございます。

しみ出るような漏れ、錆びはご利用に大きな影響を及ぼしませんので、そのままお使いください。

## 2. メンテナンスの方法

### ○取水装置のメンテナンスについて（雨トイにとりついている装置）

半年に一度、雨水コレクターミニ内部のフィルターをチェックしてください。通常清掃する必要はございませんが、汚れがひどい場合は、石けんで洗淨してください。その際、金網のほつれた部分等、鋭利な部分がありますので、手を怪我しないように注意してください。

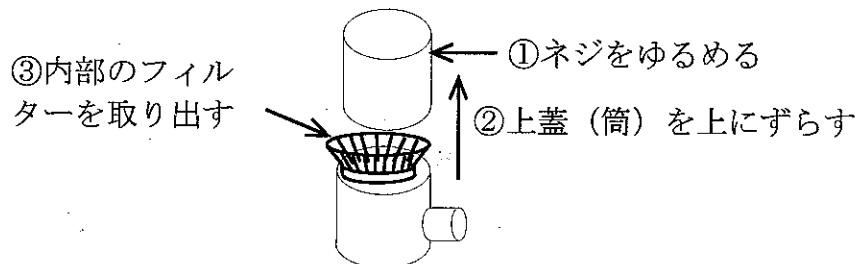

### ○樽の色褪せと再塗装について

樽の表面は、水性塗料で仕上げております。設置場所にもよりますが、年を経るにつれて色が褪せてきます。そのままでも使用上は問題ありませんが、再塗装する場合は、表面にやすりをかけて、木工用塗料で仕上げることをお勧めします。塗料の選定にあたっては、木目が生きるものをお勧めします。当社では、ドイツのエコテック社製プロアクア・色はウォールナツの塗料をお勧めしております。やすりがけの後、同品を塗布していただければ新品同様の美しさに戻ります。使用量は、プロアクアの場合は1回で約200CC程度です。必要な方はシップスレインワールド(株)にて小売販売しておりますのでお問い合わせ下さい。

### ○雨水樽のタガについて

樽の部材を抑えている鉄のバンドをタガと呼びます。タガは鉄製ですので、早い時期から錆びはじめ、錆びが地盤に流れ落ちます。地盤がコンクリートやタイル張りの場合は、錆びの跡がつきますのでご注意ください。なお、錆びが多くなってきた場合は、やすりで錆びを落とした後、上記のプロアクア塗料か、市販の油性塗料を塗っていただくと、ある程度、サビ防止の効果があります。

### ○銅繊維による殺菌について（臭い対策）

納入時に銅繊維を内部にいております。これは、銅イオンによって水を殺菌するためのものです。時間が経つことにより酸化して効果を失いますので、銅繊維が黒ずんできたり、緑青が出ましたら交換してください。銅繊維はシップスレインワールド(株)でお求めになれます。

### ○次亜塩素酸による殺菌

樽の蓋についている洗浄口プラグを左に回してはずし、塩素系洗剤（次亜塩素酸を使用しているもの、キッチンハイター等のまな板などを洗うもの）を50cc程度、投入していただくと臭いは解消いたします。洗剤をいれ、数日おいた後、排水して下さい。その際、植物などにかけないようにしてください。また、他の洗剤を混ぜて使うのは大変に危険ですので、絶対にやめてください。



### 3. ご使用中止の際について

樽を十分乾燥させて、タガをはずします。タガは細くなった樽の端側にたたくと抜け落ちます。その後は、各市町村のゴミ収集方法に従って処分してください。

（タガ－鉄、樽－木材）

#### 4. お困りの時に

##### Q. 樽・水のにおいが気になる

A. ご使用開始日から1～2年の間はウイスキーや焼酎の成分が樽内部に残っているため、水が発酵しやすく、においがすることがありますが異常ではありません。庭木の散水等には支障ありませんので、あらかじめご了承ください。2年目以降は、解消される場合がほとんどです。どうしてもにおいが気になる場合には、次亜塩素酸のご使用をお勧め致します。

##### Q. 蛇口の水の出が悪い

A. 樽に貯水されている水の水位が低くなるにつれて水の流水量は少なくなります。水が最高位まで貯水されているのにも関わらず流水量が少ない場合には、樽内部の焼成によってできた炭がはがれて蛇口に詰まっているおそれがあります。蛇口を反時計回りに回して蛇口を取り外し、蛇口内部及び蛇口取付部の清掃をしてください。あまり頻繁に蛇口を取り外したり、あやまって時計回りに無理に回すと取付部が破損したり、水漏れが発生するおそれがありますのでご注意ください。

##### Q. 水が漏れる

A. 樽は木製のため乾燥に弱く、長期間降雨が無かったり水を溜めていない状態で置いておくと、木材が収縮し隙間ができると漏水することがあります。通常、大きな漏れは水を溜めると、樽の部材の膨脹とともに収まります。それでもとまらない場合は、水性塗料（当社ではプロアクアを推奨しております）と市販品の木工用ボンドを1対1の割合で混ぜ合わせ、漏水部の隙間に止水テープと一緒に貼って木材の隙間を埋めて下さい。

#### 4. お問い合わせ先

シップスレインワールド株式会社

252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野6-6-11-204

TEL 042-701-1660

FAX 042-740-0013